




Изделие	1
Дверь МП-65 (теплая, порог 14 мм), левая створка рабочая	
Профиль	МП-65
Цвет	Покраска по RAL 7002
Ширина, мм	1460
Высота, мм	2100
Вид	снаружи
Вес, кг	99
Стеклопакет 32 мм (4 - 10 - 4 - 10 - 4), прозрачный, кв.м.	1,74
Сэндвич-панель 32 мм + лист-оцинк.стали 0,4 мм с двух сторон, кв.м.	0,22
Цена, руб.	77 217,32
Количество изделий, шт	1
Площадь изделия, кв.м.	3,07
СУММА, руб.	77 217,32
петли трехсекционные 6 шт, ручка-прямая 1000 мм, замок с роликом, ключ-ключ,	
рама витраж 65.02.02, габарит по ушкам 1484x2112 мм	

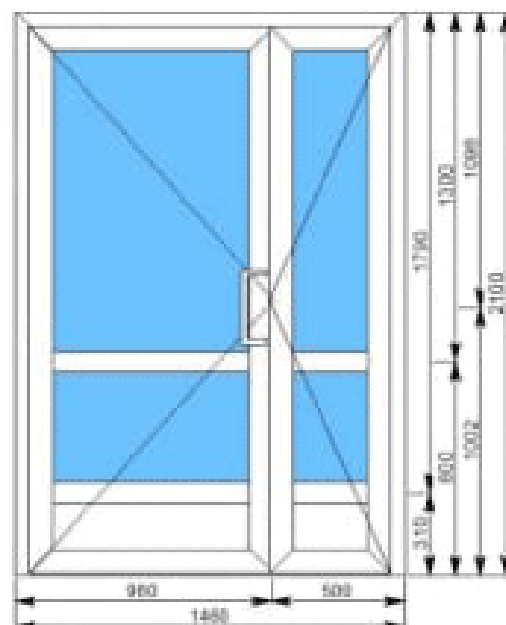

Изделие	2
Витраж TATPROF F50, стойки F50.01.21, ригели F50.01.20	
Профиль	МП-50
Цвет	Покраска по RAL 7002
Ширина, мм	2190
Высота, мм	3230
Вид	снаружи
Вес, кг	103
Без заполнения 24 мм, кв.м.	2,8
Стеклопакет 24 мм (4 - 16 - 4 Top-N), прозрачный, кв.м.	2,2
Сэндвич-панель 24 мм + лист-оцинк.стали 0,4 мм с двух сторон, кв.м.	1,15
Цена, руб.	80 987,08
Количество изделий, шт	1
Площадь изделия, кв.м.	6,79
СУММА, руб.	80 987,08

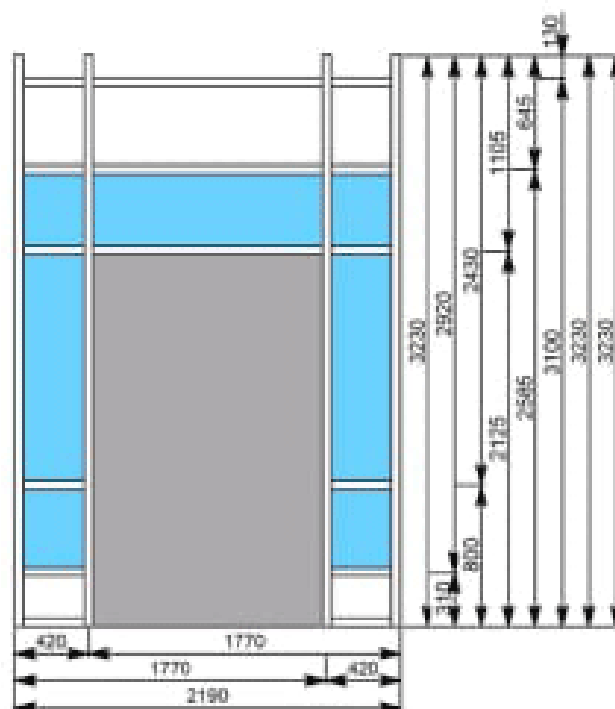

Изделие	3
Дверь МП-65 (теплая, порог 14 мм), левая створка рабочая	
Профиль	МП-65
Цвет	Покраска по RAL 7002
Ширина, мм	1300
Высота, мм	2100
Вид	снаружи
Вес, кг	75
Стеклопакет 24 мм (4 - 16 - 4 Топ-N), прозрачный, кв.м.	1,48
Сэндвич-панель 24 мм + лист оцинк. стали 0,4 мм с двух сторон, кв.м.	0,19
Цена, руб.	72 176,37
Количество изделий, шт	1
Площадь изделия, кв.м.	2,73
СУММА, руб.	72 176,37
петли трехсекционные 6 шт, ручка-прямая 1000 мм, замок с роликом, ключ-ключ,	
рама антраж 65.02.02, габарит по ушкам 1324x2112 мм	

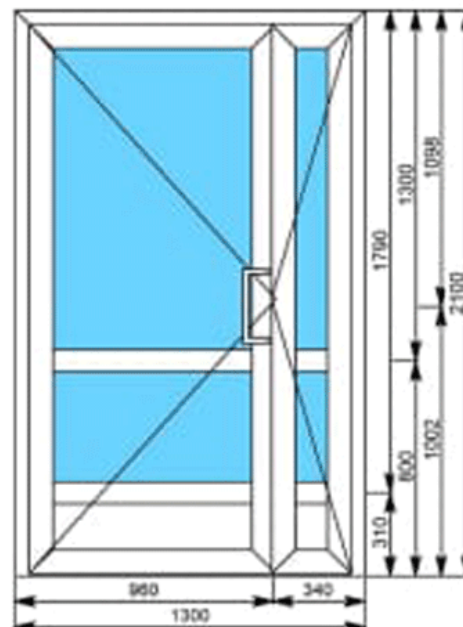

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РАБОТЫ К ЗАКАЗУ

Доводчик Elementis 603 EN-3, 80 кг – 6 шт серебристый	15 140,00
Покраска по RAL 7002	19 344,00
Закладная стойки + пластина (комплект) – 8 шт	4 680,00
Ручка-штанга GFH-11, нержавейка, 1000 мм – 2 шт	14 040,00
Доставка по городу	2 000,00
Демонтаж конструкций № 1	2 456,00
Монтаж конструкций	25 180,00
Установка нащельников с покраской в RAL7002	7 812,00
Крышка горизонтальная КП45309 RAL 7002 — 1550мм — 12 шт	12 686,50

Всего изделий: 3 шт.
Общая площадь изделий: 12,59 кв.м.

ВСЕГО, включая НДС 20%: 333 719,27 руб.

Размеры, конфигурация конструкций предоставлены заказчиком. Все аббревиатуры и сокращения разъяснены и поняты заказчиком. С конфигурацией, размерами ознакомлен и согласен. :

Покупатель: _____ м.п

Поставщик: _____ м.п

Цена действительна в течении 3-х рабочих дней с момента расчета

Данная смета не является счетом на оплату