

Клиент: КП Александрия

Расчет от: 09.01.2024


Адрес:

Телефон:

Изд.№1 Вид со стороны открывания!

Цвет: *Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.02
Окно 70мм 4x14x4x14x4MF,

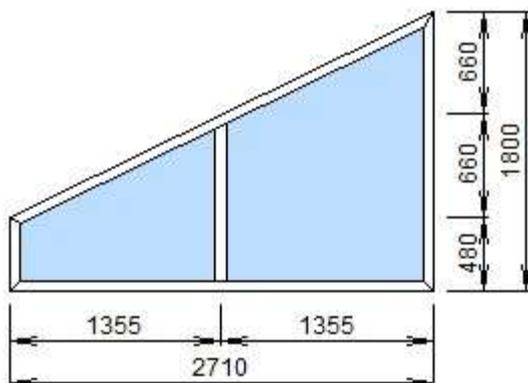

Площадь: 3,09 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 25799 руб

Цена со скидкой: 18059 руб


Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№2 Вид со стороны открывания!

Цвет: *Бел./LG Корич. Дуб

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
4x14x4x14x4MF,

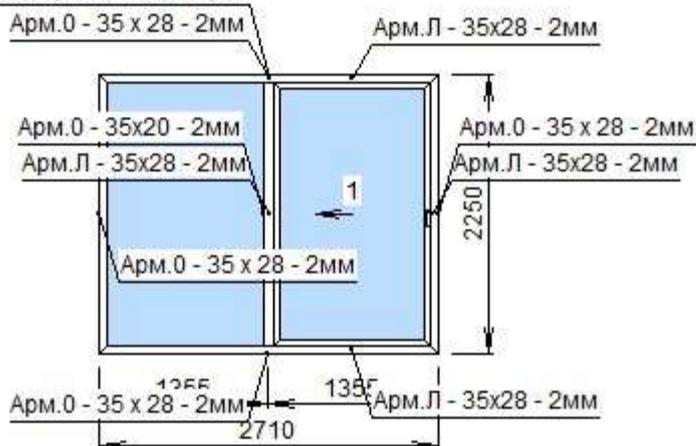

Площадь: 6,10 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.


Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 151488 руб

Цена со скидкой: 106042 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Левое	Напр.сдвига створки:	в левую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

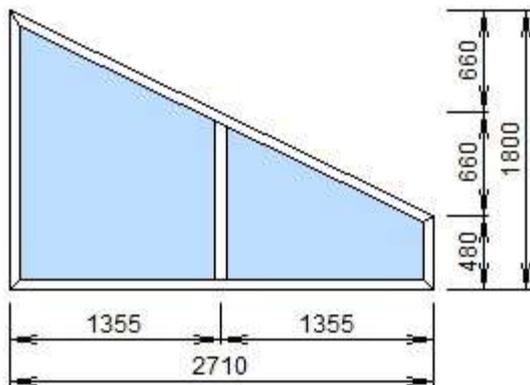

Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**


1. **REHAU** REHAU 50551000.02
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.02
Окно 70мм 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **3,09 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 25799 руб
Цена со скидкой: 18059 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

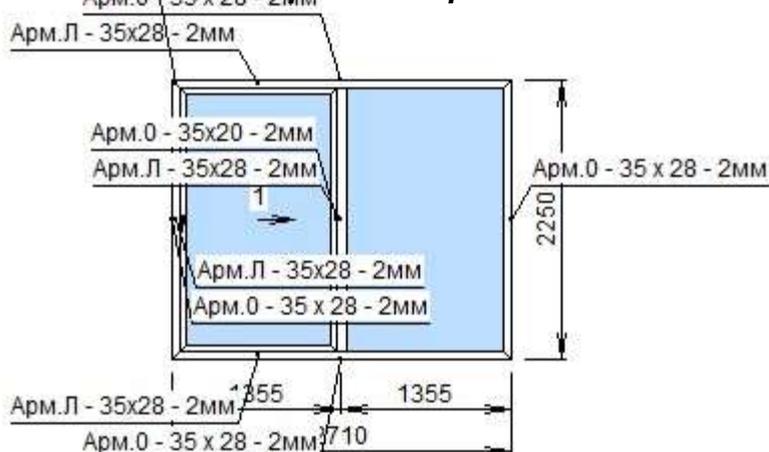

Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. **REHAU** REHAU 50551000.02
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
 4x14x4x14x4MF,


Площадь: **6,10 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 151488 руб
Цена со скидкой: 106042 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**

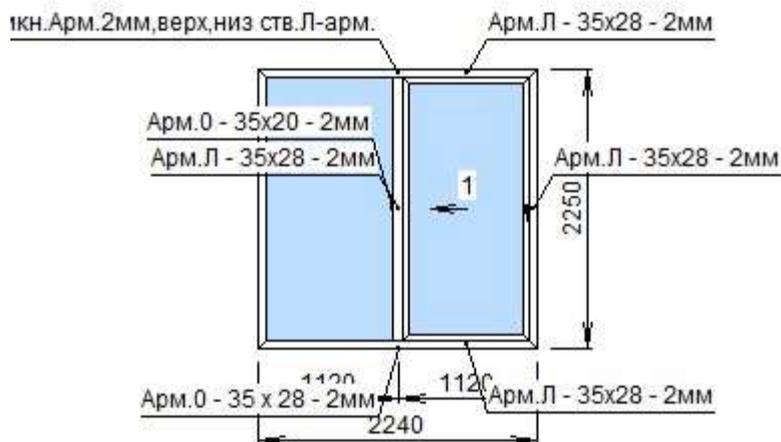

Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **5,04 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 139250 руб

Цена со скидкой: 97475 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Левое	Напр.сдвига створки:	в левую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**

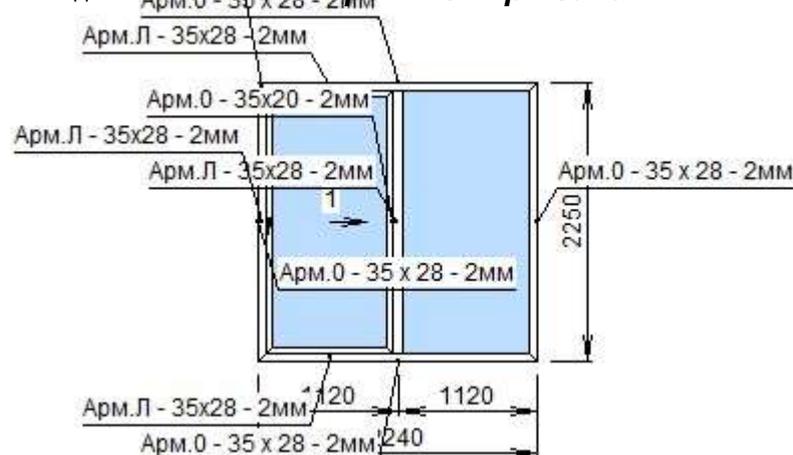

Цвет: ***Бел./LG Корич. Дуб**

1. REHAU REHAU 50551000.02
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.02
Окно 70мм REHAU 50570000.02
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **5,04 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 139250 руб

Цена со скидкой: 97475 руб

Прим.:

Si PSK Comfort:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП портал :	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Напр.сдвига створки:	в правую сторону
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм
Упаковка:	Пленка	Функция Comfort:	Установить
Цвет направляющих:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Доставка	4000 руб	1	4000 руб
монтаж	61800 руб	1	61800 руб

Общее количество изделий: 6 шт.
Общая площадь изделий: 28,45 кв.м.

Итого:	за изделия:	633074
	за аксессуары:	0
	за работы:	65800
	Стоимость:	698874 руб
	Итого со скидкой:	508952 руб

Общая скидка: 0%

Дополнительные скидки: На аксессуары: 25% На изделия: 30%

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.

С условиями и размерами согласен _____ / _____

Менеджер _____ / _____ (Расчет действителен в течение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:

Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ($L/300 \leq 8$ мм);

Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или ее элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

_____ / _____